

Funktion	Inselhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h
Design	Falmec Lab
Kollektion	Silence - NRS
EIGENSCHAFTEN	
Materialien/Oberflächen	Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
Materialien/Oberflächen	Gehärtetes Sicherheitsglas mit einem Stahl-Finish
Technology	NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche
Steuerung	Touchcontrol
Funktion	Abluft/Umluft
Beleuchtung	Dynamic LED Licht (2700K - 5600K) Dimmbare LED-Beleuchtung Strip LED - 2700 K / 5600 K
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Maße	90 cm
Mindestbodenabstand Elektrisch	52 cm
Mindestabstand der Gasebene	65 cm
Notes	Availability Carbon.Zeo filter KACL.961 for hoods produced from 11/02/2020 Availability Carbon.Zeo filter KACL.1039 for hoods produced from Sept. 2024 Neon light 2x21 W until Dec. 2025



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN


Maximaler Verbrauch	320 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Stromanschluss / Frequenz	Shuko

MOTOR

Motor	800 m³/h
Maximale Leistung	375 m³/h I.E.C.61591
Maximale Lautstärke	46 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	C

GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht	52 kg
Nettogewicht	45 kg
Volumen	0.61 m³
Verpackungsgröße	L 1070 x H 652 x P 870 mm

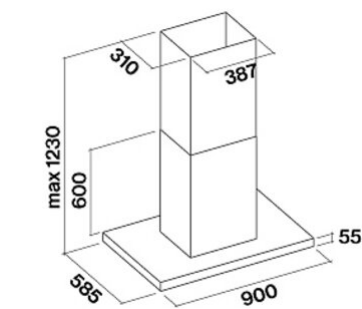


OPTIONALES ZUBEHÖR


Code	Beschreibung
KACL.1039	103348 - Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar
KACL.572#I	101304 - Schachtverlängerung H 1200 - Inselhaube - Edelstahl
KACL.400	101355 - Schallgedämpftes Umlenkstück NRS
KACL.815	101177 - Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Leistung	220	290	375	610
Maximaler Druck (Pa)	390	440	490	510
Motor Leistung (W)	130	150	178	224
Luftauslass 150 150 150 150	150	150	150	150

LEISTUNG / DRUCK

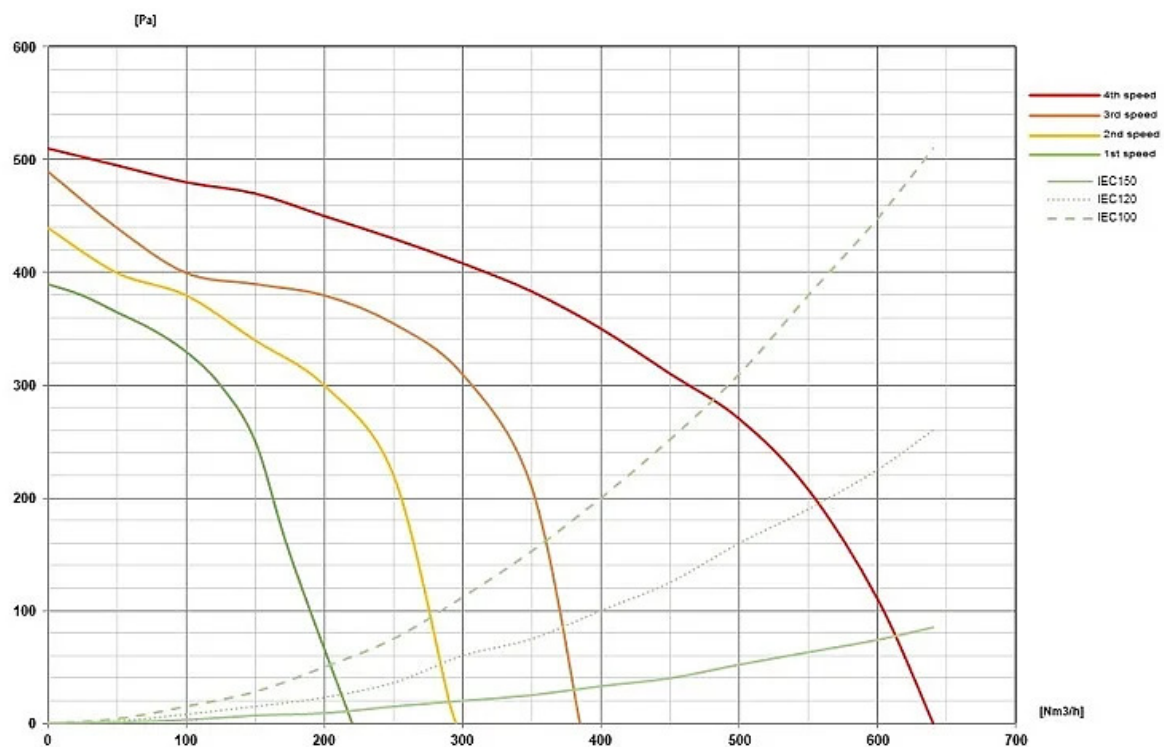

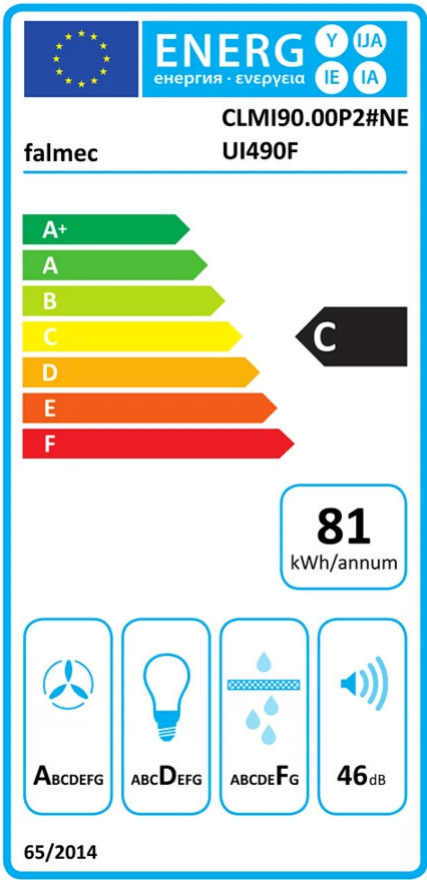

PF		
S	Falmecc Lab	
M	Inselhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h	
AEC	81.40	kWh/a
EEC	C	
FDE	28.90	
FDEC	A	
LE	12.30	
LEC	D	
GFE	53	
GFEC	F	
Qmin	220	m³ /h
Qmax	375	m³ /h
Qboost	610	m³ /h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	54	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	1.00	
EEL	72.20	
Qbep	369	m³ /h
Pbep	369	Pa
Qboost	610	m³ /h
Wbep	131	W
WL	46.00	W
Emiddle	568	lux
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungsleistung beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.